

O ESTILO DO SEU VEÍCULO

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.


Apresentação: Sistema de controle de led's compatível com a rede CAN do veículo, deixando seu carro com todas as opções originais. O TLL01 faz a compatibilidade do sistema CAN com led que substitui **lâmpadas de até 5W** garantindo o conforto e a segurança de seu veículo.

Tabela de Instalação:

Cor do Cabo	Descrição	Instalação
Branco	Positivo (12Vcc)	Ligar em paralelo no cabo positivo da lâmpada a ser substituída pelo led
Preto	Negativo	Ligar em paralelo no negativo da lâmpada original

Nota: Cada lâmpada de 5W substituída por led deverá ter um *TLL01* associado para o correto funcionamento do sistema do veículo.

Atenção: Este produto deve ser instalado em um local ventilado (é normal que ele aqueça quando está em funcionamento). Não recomendamos que instale o produto em lugares quentes ou com excesso de calor para não causar danos ao mesmo.

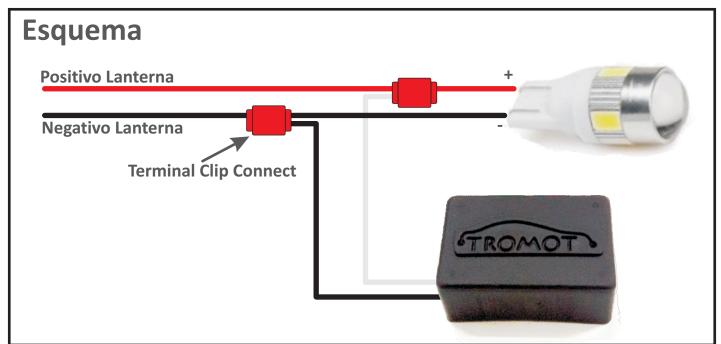





O ESTILO DO SEU VEÍCULO

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.


Apresentação: Sistema de controle de led's compatível com a rede CAN do veículo, deixando seu carro com todas as opções originais. O TLL01 faz a compatibilidade do sistema CAN com led que substitui **lâmpadas de até 5W** garantindo o conforto e a segurança de seu veículo.

Tabela de Instalação:

Cor do Cabo	Descrição	Instalação
Branco	Positivo (12Vcc)	Ligar em paralelo no cabo positivo da
		lâmpada a ser substituída pelo led
Preto	Negativo	Ligar em paralelo no negativo da
		lâmpada original

Nota: Cada lâmpada de 5W substituída por led deverá ter um *TLL01* associado para o correto funcionamento do sistema do veículo.

Atenção: Este produto deve ser instalado em um local ventilado (é normal que ele aqueça quando está em funcionamento). Não recomendamos que instale o produto em lugares quentes ou com excesso de calor para não causar danos ao mesmo.

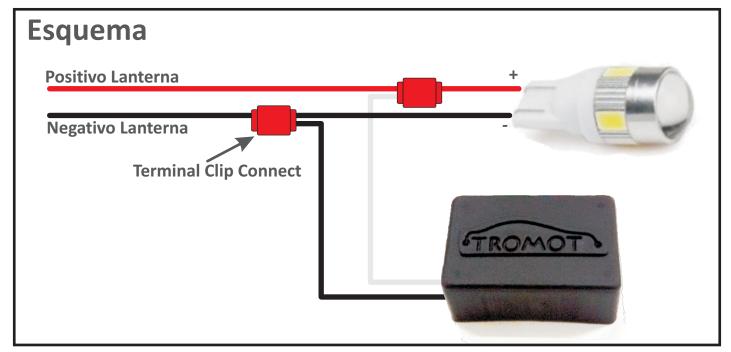





Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo.

A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.


Apresentação: Sistema de controle de led's compatível com a rede CAN do veículo, deixando seu carro com todas as opções originais. O TLL01 faz a compatibilidade do sistema CAN com led que substitui **lâmpadas de até 5W** garantindo o conforto e a segurança de seu veículo.

Tabela de Instalação:

Cor do Cabo	Descrição	Instalação
Branco	Positivo (12Vcc)	Ligar em paralelo no cabo positivo da lâmpada a ser substituída pelo led
Preto	Negativo	Ligar em paralelo no negativo da lâmpada original

Nota: Cada lâmpada de 5W substituída por led deverá ter um *TLL01* associado para o correto funcionamento do sistema do veículo.

Atenção: Este produto deve ser instalado em um local ventilado (é normal que ele aqueça quando está em funcionamento). Não recomendamos que instale o produto em lugares quentes ou com excesso de calor para não causar danos ao mesmo.

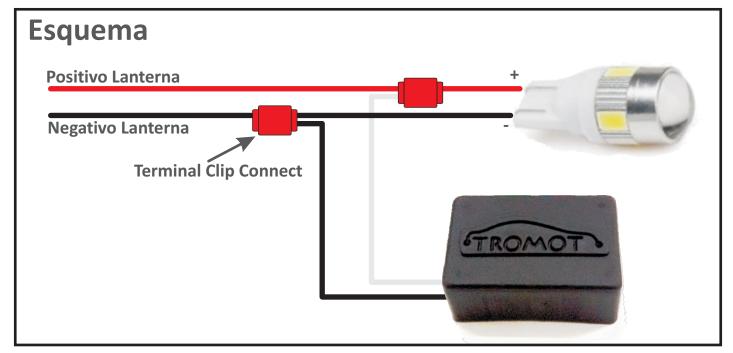





O ESTILO DO SEU VEÍCULO

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.

Apresentação: Sistema de controle de led's compatível com a rede CAN do veículo, deixando seu carro com todas as opções originais. O TLL01 faz a compatibilidade do sistema CAN com led que substitui **lâmpadas de até 5W** garantindo o conforto e a segurança de seu veículo.

Tabela de Instalação:

Cor do Cabo	Descrição	Instalação
Branco	Positivo (12Vcc)	Ligar em paralelo no cabo positivo da lâmpada a ser substituída pelo led
Preto	Negativo	Ligar em paralelo no negativo da lâmpada original

Nota: Cada lâmpada de 5W substituída por led deverá ter um *TLL01* associado para o correto funcionamento do sistema do veículo.

Atenção: Este produto deve ser instalado em um local ventilado (é normal que ele aqueça quando está em funcionamento). Não recomendamos que instale o produto em lugares quentes ou com excesso de calor para não causar danos ao mesmo.

