


**Características:** Acionador automático de farol baixo diurno e noturno.

**FUNCIONAMENTO:** Após o acionamento do pós-chave e o freio-de-mão estiver na posição "liberado", o farol baixo será ativado.

Se o condutor ligar a meia luz pela chave de farol, o TRL02 desligará o farol baixo e as lâmpadas da meia luz acenderão, se mudar a posição da chave para farol baixo, as lâmpadas do farol baixo acenderão normalmente.

**OBSEVAÇÃO:** Com o TRL02 instalado no veículo, o condutor NUNCA terá o farol apagado constantemente, ou seja, NÃO terá como andar com o farol apagado, pois a aplicação deste produto é exatamente automatizar os faróis a noite e DE DIA! A única condição de luzes apagadas é quando o freio-de-mão estiver puxado (quando ele for liberado, as luzes se acenderão automaticamente).

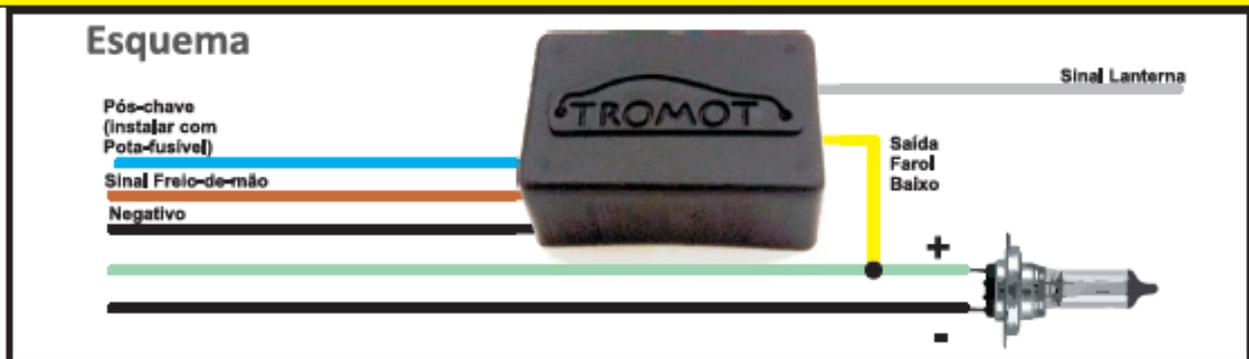

**APLICAÇÃO:** Veículos com acionamento de farol por relé ou por contatos da chave de farol. Para veículos com módulos de farol ou rede CAN, usar a TRL01.

### CARACTERÍSTICAS:

- \* Produto impermeável.
- \* Acionamento de até 150W (utilizar rele aux para cargas maiores).
- \* O TRL02 NÃO ACIONA AS LANTERNAS, caso necessite ligue-as pela chave de farol (**não nos responsabilizamos por multas decorrentes do uso ou não deste produto**).
- \* Este sistema será ligado em paralelo com a linha de farol (não compatível com veículos que tem módulos de farol ou rede CAN, sendo assim, é de total responsabilidade do instalador qualquer dano que venha ocorrer ao veículo ou produto).